


Easycurve 4W - 16 mm

SECCIÓN

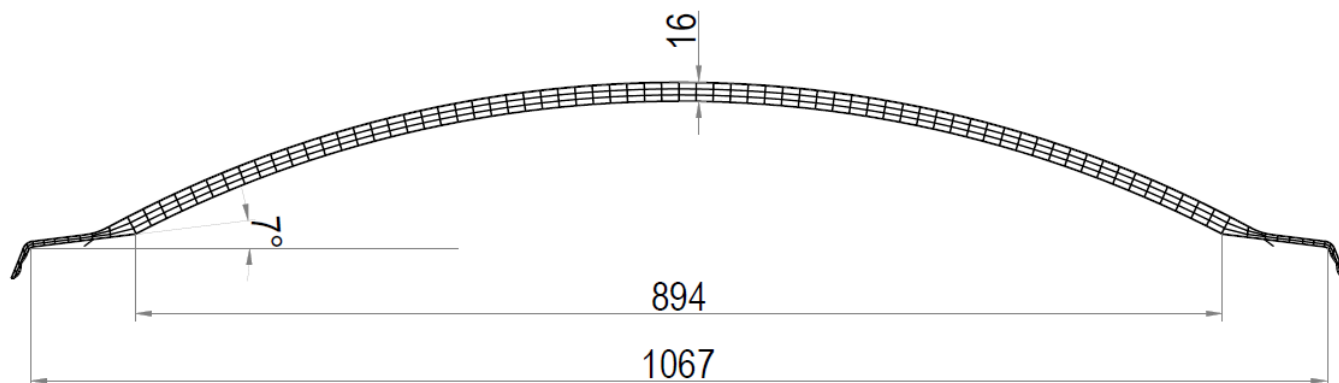

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Unidades	Valor	Notas
Número de paredes	-	4	-
Espesor	mm	16	-
Paso celdas	mm	14	-
Ancho máximo de apoyo	mm	1067	-
Longitud	-	a medida	-
Aislamiento térmico (valor U)	W/m ² K	2,0	-
Transmisión de la luz ⁽¹⁾	%	67	Trasparente
		63	Opal
Control solar (valor G) ⁽²⁾	%	64	Trasparente
		49	Opal
Clasificación al fuego	-	-	Actualmente no disponible
Aislamiento acústico ⁽²⁾	dB	~ 19	-
Coefficiente de dilatación térmica	mm/m °C	0,065	-
Temperatura de uso continuo	°C	-30 ÷ +120	-
UV protección	-	Sí	Coextruido en la cara exterior

(1) Valor medido internamente (según norma ASTM)
(2) Valor estimado

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO: La información contenida en las fichas técnicas, los manuales técnicos y los folletos de venta, así como los datos técnicos facilitados por escrito y/o verbalmente, se basan en nuestro mejor conocimiento, pero no son vinculantes y no eximen al cliente de realizar sus propias comprobaciones sobre nuestras notas informativas actuales (en particular, en lo que respecta a los datos técnicos) y sobre la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. No tenemos ningún control sobre el uso y el tratamiento de nuestros productos y de los productos o trabajos creados por el cliente sobre la base de nuestros datos, y el cliente es el único responsable de ello. Todos los datos contenidos en esta documentación pueden ser modificados por POLIMEROS sin previo aviso.

STABILIT SUISSE

Via Lische 11/13 -P.O. Box 702
6855 Stabio - Switzerland
T. +41 (0)91 641 72 72
info@stabilitsuisse.com
www.stabilitsuisse.com

STABILIT ITALIA

Uffici commerciali
Via Lische 11
6855 Stabio - Svizzera1
T. +39 349 69 42 669
info@stabilititalia.com
www.stabilititalia.com

STABILIT FRANCE

Zone Industrielle Sous Pra
39360 Chassal - France
T. +33 (0)384 42 40 08
stabilifrance@stabilifrance.fr
www.stabilifrance.fr

STABILIT BENELUX

Verbreepark 31
2731 BR Benthuisen - Holland
T. +31 (0)79 343 88 88
info@stabilitbenelux.nl
www.stabilitbenelux.nl

POLIMEROS GI

Autovía A4 km. 412 salida 411
Apartado de Correos 5022
14013 Córdoba - España
T. +34 957 045 956
info@polimerosgi.com
www.polimerosgi.com