Macrolux® Multiwall LL 8W - 40 mm

SECCIÓN

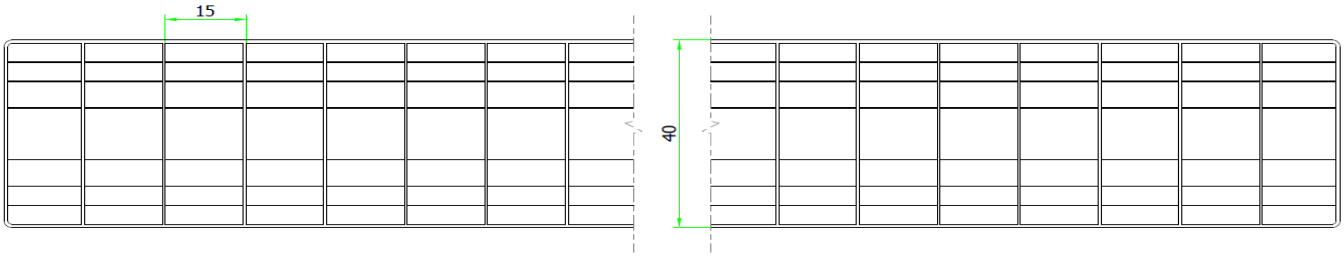

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Unidades	Valor	Notas
Número de paredes	–	8	–
Espesor	mm	40	–
Paso celdas verticales	mm	15	–
Ancho placa	mm	980 – 1050 – 1200	Para más información, póngase en contacto con nuestras oficinas.
Longitud	–	a medida	
Transmitancia térmica (valor U)	W/m² K	1,15	–
Transmisión de la luz	%	56	Cristal (0010)
		43	Opal (0037)
Control solar (valor G)	%	59	Cristal (0010)
		39	Opal (0037)
Clasificación al fuego	–	B-s1, d0	Según la norma UNE EN 13501-1:2007 (**)
Aislamiento acústico	dB	~ 23	–
Coeficiente de dilatación térmica	mm/m °C	0,065	–
Temperatura de uso continuo	°C	-40 ÷ +120	–
UV protección	–	Sí	Coextruido en la cara exterior

(**) *El certificado al fuego puede estar sujeto a limitaciones*

TABLA DE CARGAS (apoyado en 4 lados)

LUZ DE VANO	Presión	Succión
1000 mm	3852 Pa	3192 Pa
1250 mm	3068 Pa	2822 Pa
1500 mm	2632 Pa	2352 Pa
1750 mm	2192 Pa	1960 Pa
1950 mm	1887 Pa	1596 Pa

NOTA: pendiente mínima recomendada del 5%.

CARGA ÓPTIMA DEL CAMIÓN

Paquetes	Ud por paquete	Ud totales
6	20	120

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO: La información contenida en las fichas técnicas, los manuales técnicos y los folletos de venta, así como los datos técnicos facilitados por escrito y/o verbalmente, se basan en nuestro mejor conocimiento, pero no son vinculantes y no eximen al cliente de realizar sus propias comprobaciones sobre nuestras notas informativas actuales (en particular, en lo que respecta a los datos técnicos) y sobre la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. No tenemos ningún control sobre el uso y el tratamiento de nuestros productos y de los productos o trabajos creados por el cliente sobre la base de nuestros datos, y el cliente es el único responsable de ello. Todos los datos contenidos en esta documentación pueden ser modificados por POLIMEROS sin previo aviso.

STABILIT SUISSE
Via Lische 11/13 -P.O. Box 702
6855 Stabio - Switzerland
T. +41 (0)91 641 72 72
info@stabilitsuisse.com
www.stabilitsuisse.com

STABILIT ITALIA
Uffici commerciali
Via Lische 11
6855 Stabio – Svizzera
T. +39 349 69 42 669
info@stabilititalia.com
www.stabilititalia.com

STABILIT FRANCE
Zone Industrielle Sous Pra
39360 Chassal – France
T. +33 (0)384 42 40 08
stabilitfrance@stabilitfrance.fr
www.stabilitfrance.fr

STABILIT BENELUX
Verbreepark 31
2731 BR Benthuizen – Holland
T. +31 (0)79 343 88 88
info@stabilitbenelux.nl
www.stabilitbenelux.nl

STABILIT EUROPA
Autovía A4 km. 412 salida 411
Apartado de Correos 5022
14013 Córdoba – España
T. +34 957 045 956
info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com